

UV-Stop
UV-protection



- UV absorbierendes
Quarzglas

**Angespitzte
Sockelstifte**
Sharpened
socket nails



- erleichtern das
Einsetzen in die
Fassung

**Sockel
mit Nut**
Socket
with groove



- für Fassungen mit
und ohne Feder

**Axiale
Wendel**
Axial helix



- erhöhte Lebensdauer
- optimierte Lichtlenkung

**Dichroi-
tischer
Reflektor**
Dichroic
reflector



- um 66% reduzierte Infrarot-
strahlung im Lichtbündel

**Front-
scheibe**
Front
glass



- Schützt den Reflektor

**Aluminium-
reflektor**
Aluminum
coated reflector



- reduzierte Infrarotstrahlung
hinter dem Reflektor

**Hart-
beschichtung**
Hard coating



- keine störende Farbreflexion
- keine Schichttrübung

XENON-Halogen Lampen XENON-Halogen lamps


Aufgrund ihrer Xenongasfüllung erreichen alle unsere XENON-Halogenlampen eine höhere mittlere Lebensdauer als konventionelle Halogenlampen. Dabei erzeugen sie das gewohnte angenehme, warmweiße Licht. Sie sind somit ideal für den gewerblichen Einsatz. Natürlich sind sie auch für freibrennenden Betrieb nach EN 60598-1 geeignet und dimmbar.

Our XENON-halogen lamps have an increased average lifetime compared to conventional halogen lamps, because of their filling with Xenon-gas. So they are predestinated for industry usage and in inaccessible areas. All XENON-halogen lamps emit the same warmwhite light as our standard halogen-lamps. They can be used in open luminaires according to EN 60598. Additionally all lamps are dim-able.





8000h
XENON
Durchschn. Lebensdauer
average Lifetime

XENON Halogen-Kaltlichtspiegelreflektoren 51 mm XENON Halogen dichroic reflectors 51 mm




Art.-Nr. Art.-no.	ANSI Code	Bezeichnung Type	Leistung Wattage	Abstrahlwinkel Beam Angle	Lichtstärke Lumin. Int.
10098	BAB/C	HLRG-520FX	20 W	36°	500 cd
10588	FMW/C	HLRG-535FX	35 W	36°	900 cd
10117	EXN/C	HLRG-550FX	50 W	36°	1350 cd

XENON Halogen-Kaltlichtspiegelreflektoren 35 mm XENON Halogen dichroic reflectors 35 mm

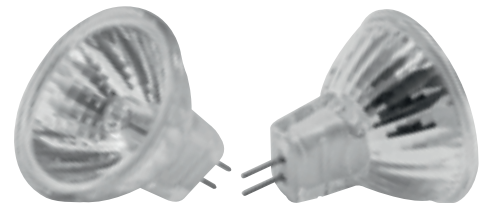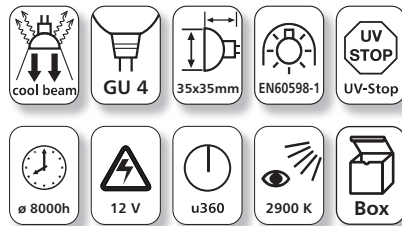

Art.-Nr. Art.-no.	ANSI Code	Bezeichnung Type	Leistung Wattage	Abstrahlwinkel beam Angle	Lichtstärke Lumin. Int.
10365	FTD/C	HLRG-35/520FX	20 W	30°	600 cd
10381	FTH/C	HLRG-35/535FX	35 W	30°	1100 cd

XENON Halogen-Aluminiumreflektoren 51 mm / 35 mm XENON Halogen aluminum reflectors 51 mm / 35 mm

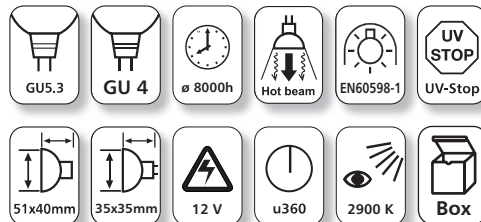

Art.-Nr. Art.-no.	ANSI Code	Bezeichnung Type	Leistung Wattage	Winkel Angle	Lichtstärke Lumin. Int.	Durchmesser Diameter
10097	BAB/C	HLRG/A-520FX	20 W	36°	520 cd	51 mm
10587	FMW/C	HLRG/A-535FX	35 W	36°	945 cd	51 mm
10114	EXN/C	HLRG/A-550FX	50 W	36°	1400 cd	51 mm
10367	FTD/C	HLRG/A-35/520FX	20 W	30°	630 cd	35 mm
10383	FTH/C	HLRG/A-35/535FX	35 W	30°	1150 cd	35 mm