

Artikel

| | |
|-----------------|--|
| Artikelnummer | 400161 |
| |  |
| Hersteller | Müller-Licht |
| Marke | Müller-Licht |
| Abmessung | 267x90 mm |
| Nettogewicht | 143 g |
| Zolltarifnummer | 94054099900 |

Batterie

| | |
|--------------------------|-----|
| Enthaltene Batterien | 4 |
| Enthaltene Batterie-Type | AAA |


Elektrische Daten

| | |
|------------------------------|------------|
| Betriebsspannung | 6 V |
| Nominelle Leistungsaufnahme | 1 W |
| Bemessungs-Leistungsaufnahme | 1,0 W |
| Nominelle Lebensdauer | 25000 h |
| Bemessungs-Lebensdauer | 25000 h |
| Netzfrequenz | 50/60Hz |
| Stromstärke | 210 mA |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
| Gewichteter Energieverbrauch | 1kWh/1000h |
| max. Zündzeit | 0,2 s |
| Schaltzyklen bis Ausfall | 12500 |
| Vorzeitige Ausfallrate 1000h | 5% |
| Lebensdauerfaktor 6000h | 0,90 |
| Dimmbarkeit | nein |

Lichttechnische Daten

| | |
|--|--------------|
| Nomineller Lichtstrom | 50 lm |
| Bemessungslichtstrom | 50 lm |
| Bemessungs-Lichtausbeute initial | 50lm/W |
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Lichtfarbe | neutralwhite |
| Farbwiedergabeindex | Ra \geq 80 |
| Farbkonsistenz | 6 |
| Anlaufzeit bis 60% max Lichtstrom | < 1s |
| Lampenlichtstromerhalt 6000h | 0,80 |
| Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer | 0,70 |
| Photometrische Codierung | 840 / 608 |

Lichtspektrum

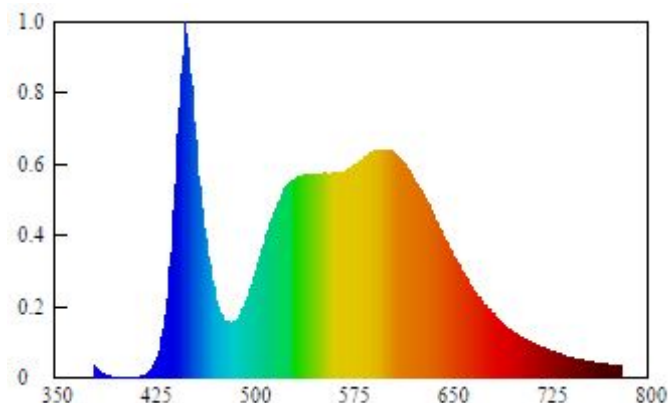

Verpackung

| | |
|----------------|---------|
| Verpackungstyp | Blister |
|----------------|---------|

| | |
|---------------------------|------------------------|
| Verpackungseinheit | 1 |
| Barcode | 4018412329554 |
| Innenkarton-Anzahl-VE | 10 |
| Innenkarton-Barcode | 4018412329561 |
| Transportkarton-Anzahl-VE | 50 |
| Transportkarton-Barcode | 4018412329578 |
| IP-Schutzklasse | 20 |
| Schutzart | III |
| Warengruppe | LED-Orientierungslicht |
| Bezeichnung | Mira DIM |